


Pantallas Estancas de LED

PANTALLAS ESTANCAS

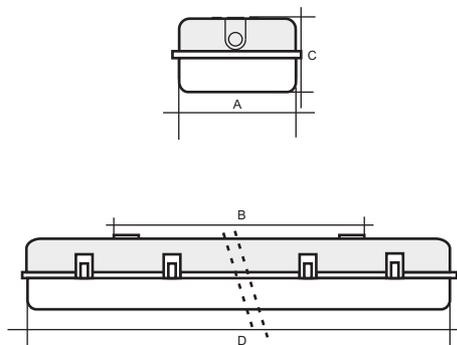

Refª.	Largo Tubo	DIMENSIONES			
		A	B	C	D
PE-20118-LED	600	100	500	110	680
PE-20136-LED	1200	100	910	110	1280
PE-20158-LED	1500	100	990	110	1580
PE-20218-LED	600	180	500	110	680
PE-20236-LED	1200	180	910	110	1280
PE-20258-LED	1500	180	990	110	1580

Luminaria estanca, especial para locales industriales y zonas en general que necesitan de una iluminación contra la humedad y el polvo, como Aparcamientos, pasillos, vías de paso, escaleras de colegios, locales públicos, antivandálica con grado de protección IP65. Clase-I.

Cuerpo fabricado en policarbonato inyectado autoextinguible, con un reflector en chapa de acero pintada en blanco, con epoxi-poliéster estable a los rayos u ltravioletas, con junta de estanqueidad.

Difusor en metacrilato de alto impacto y pestillos de cierre imperdibles, con cerrojos antivandálicos.

Electricada con hilo de cobre rígido libre de halógenos, portalamparas de seguridad y borna de conexión, todo dispuesto para incorporación de TUBOS DE LED (T-8)

BAJO PEDIDO, PUEDE SUMINISTRARSE DIFUSOR DE POLICARBONATO QUE PERMITE UNA PROTECCION IP-67.



Clase II

